
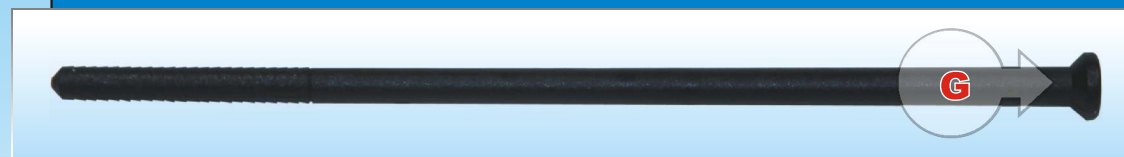
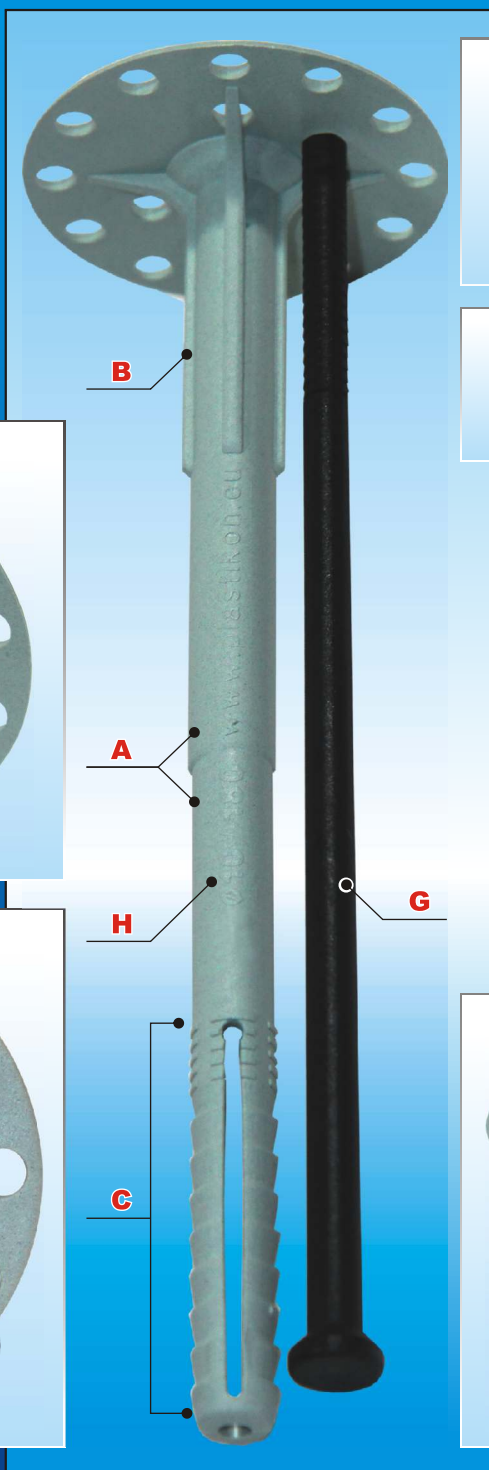
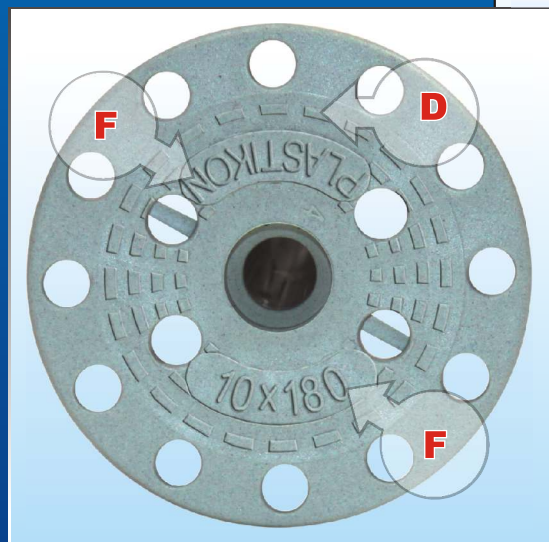



Łączniki fasadowe do mocowania materiałów termoizolacyjnych PLASTIKON

Jest to grupa produktów przeznaczona do uderzeniowego montażu twardych i miękkich materiałów termoizolacyjnych tj. styropian, wełna mineralna w technologiach systemów BSO jako łącznik mechaniczny wspomagający mocowanie zaprawą klejową.

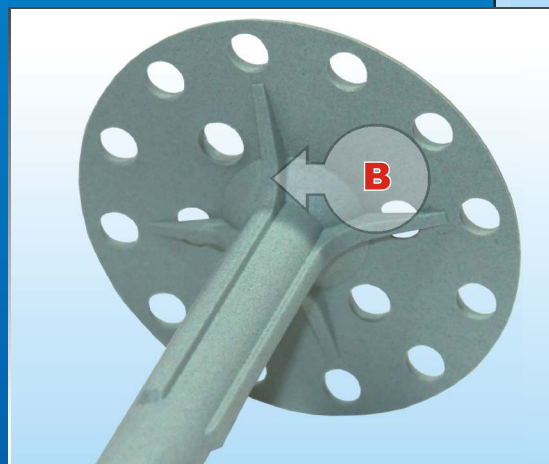


BUDOWA ŁĄCZNIKA FASODOWEGO:

- **A** - specjalna wzmocniona stopniowana konstrukcja korpusu łącznika (dająca odpowiednią sztywność)
- **B** - dodatkowe wzmocnienia talerza górnego
- **C** - szeroka strefa kotwiczenia
- **D** - specjalnie zaprojektowane wypustki talerza górnego (w celu polepszenia przyczepności zaprawy klejowej)
- **E** - oznakowanie strefy minimalnego kotwienia
- **F** - wyraźne oznakowanie producenta i rozmiaru łącznika w zewnętrznej części talerza (w celu łatwej identyfikacji jego rozmiaru po osadzeniu w ścianie)
- **G** - sztywny trzpień rozpierający (poliamid wzmocniony włóknem szklanym) możliwość mocowania trzpienia rozpierającego w dowolnym otworze talerza
- **H** - korpus łącznika wykonany ze specjalnie dobranej wysoko uderowego polipropylenu z odpowiednio dobraną kolorystyką (w celu lepszego krycia zaprawą klejową)

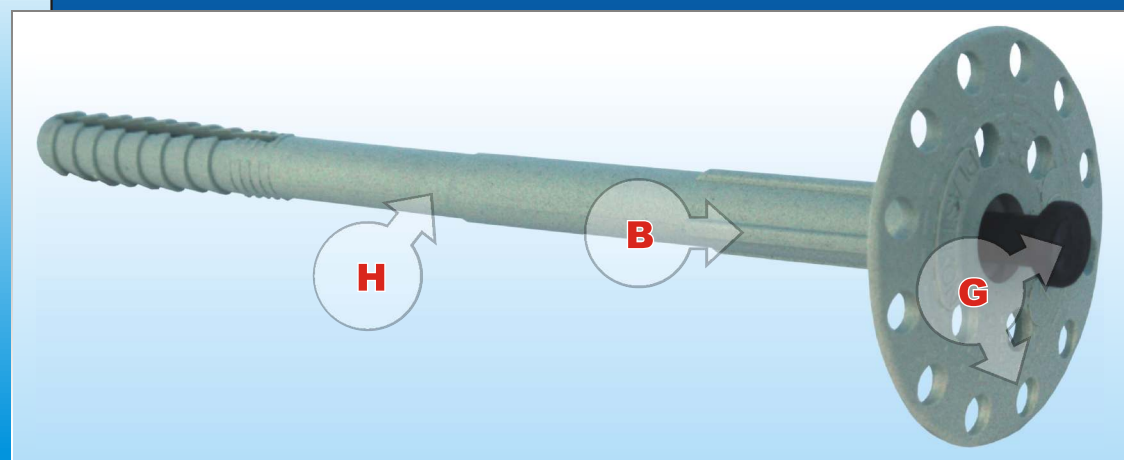

Parametry techniczne:

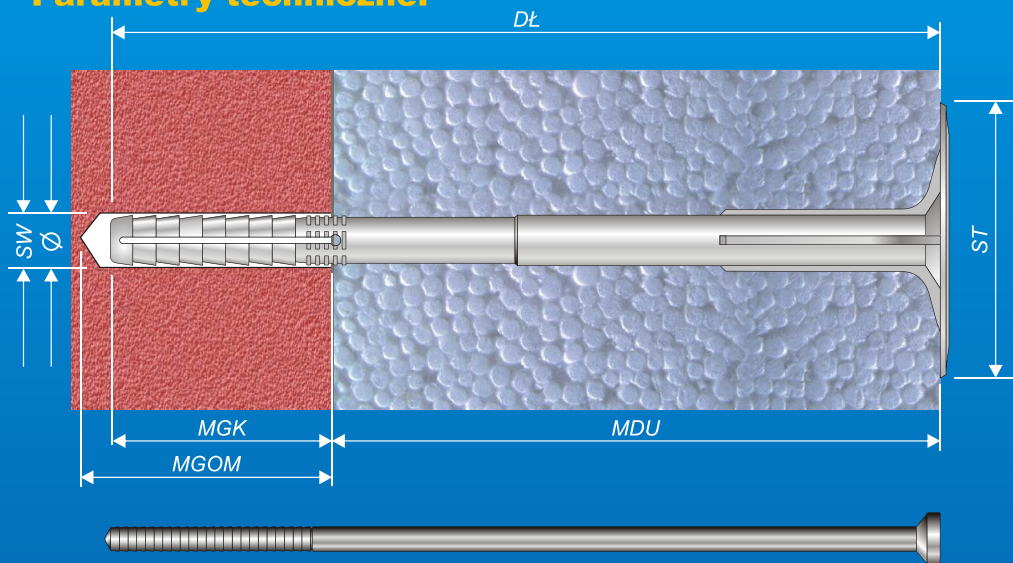



TYP	ROZMIAR $\varnothing \times D\text{Ł}$	ŚREDNICA WIERCENIA SW	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ KOTWIENIA MGK	MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ OTWORU MONTAŻ. $MGOM$	MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA MDU	ŚREDNICA TALERZA ST	IŁOŚĆ SZT. W OPAK. ZBOR.
ŁS 100	10 x 100	10	50	60	60	55	700
ŁS 120	10 x 120	10	50	60	80	55	700
ŁS 140	10 x 140	10	50	60	100	55	700
ŁS 160	10 x 160	10	50	60	120	55	600
ŁS 180	10 x 180	10	50	60	140	55	600
ŁS 200	10 x 200	10	50	60	160	55	400
ŁS 220	10 x 220	10	50	60	180	55	400

PODŁOŻE:

- zbrojony i nie zbrojony beton klasy nie niższej niż C12/15 według PN-EN 206-1:2003
- kategoria użytkowa A, cegła pełna według EN 771-1:2006
- kategoria użytkowa B, cegła silikatowa klasy nie niższej niż 7,5 według PN-EN 771-2:2006

ŁĄCZNIKI FASADOWE do mocowania materiałów termoizolacyjnych PLASTIKON

www.plastikon.eu

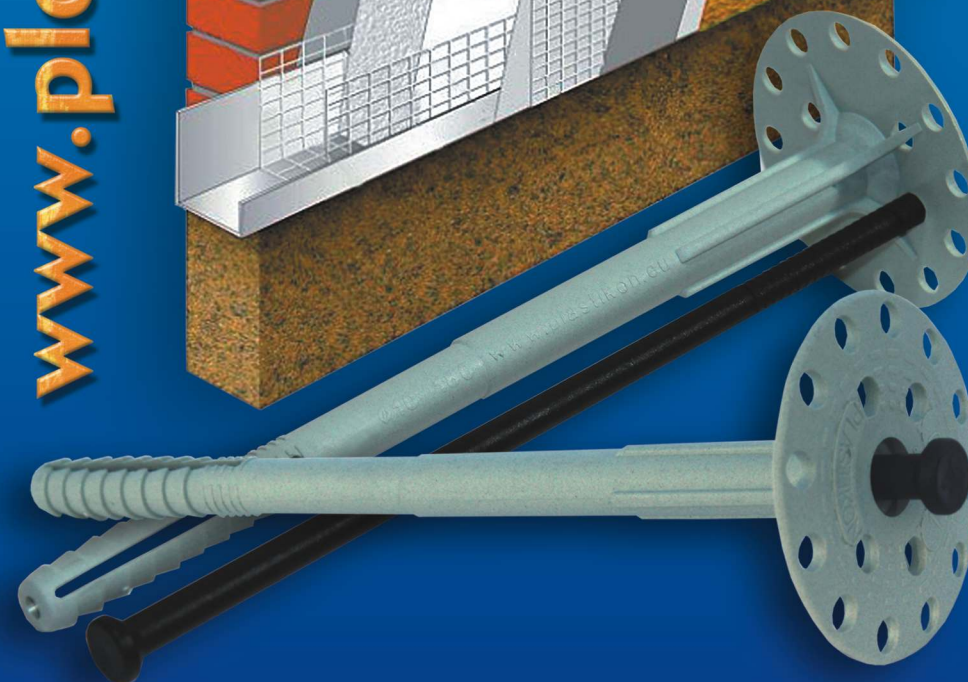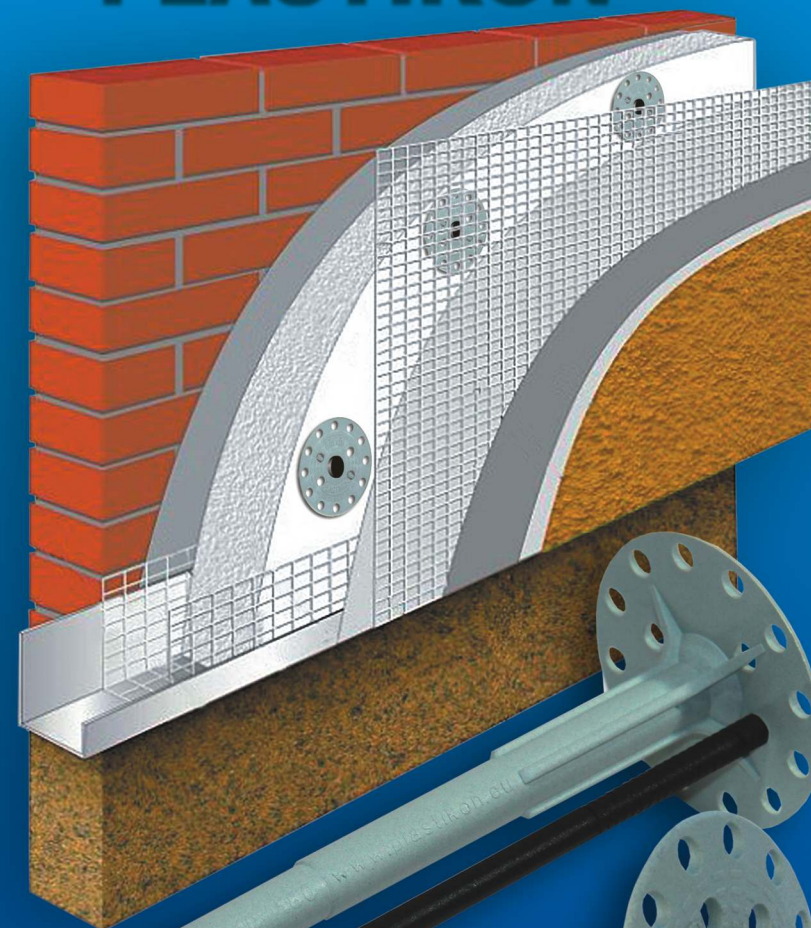

Plastikon S.C.

ul. Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 091 578 68 29

DYSTRYBUTOR:

